


Serie ALAS 90 –PERGOLA HÓRREO

Sistema de Pérgola bioclimática con estructura y perfiles en aluminio, lamas motorizadas e integración de iluminación led, óculos y sensores inteligentes.

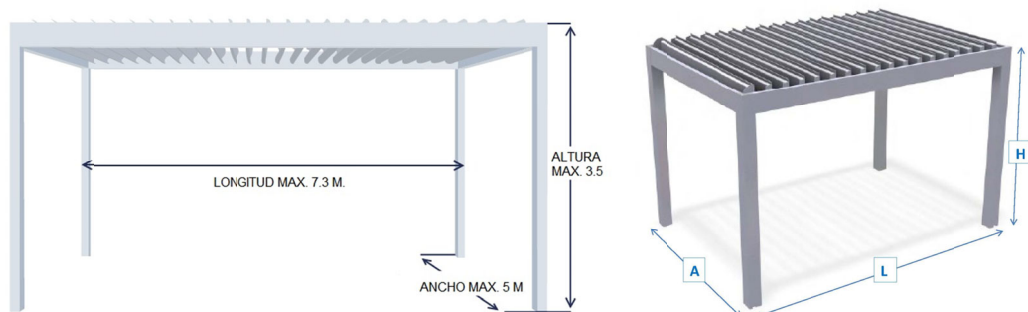

• Dimensiones:

- Dimensiones máxima (configuración 4 apoyos): 7,30 x 5,0 x 3,50 m. (LxAxH)
- Lama móvil “equilibrada” de 267 mm. de sección y paso entre lamas de 250 mm.
- Travesaño perimetral de 250 x 132,5 mm., con canalón recoge aguas, y strip led.
- Poste (en bruto) con 4 tapas laterales clipadas que componen un poste de 150x150 mm.

• Construcción:

- Fijación del poste al suelo mediante anclajes realizados en aluminio extruido (6082 T6)
- Unión de travesaños a postes mediante ángulos de acero galvanizado y tornillería Inox, para una gran robustez de la unión.
- Remate exterior de la pérgola sin tornillería ni uniones vistas.
- Motor semi-oculto en el canalón.
- Solución de perfil soporte para fijación contra-muro, uno ó varios laterales.

• Electrónica e Iluminación:

- Integración en una única centralita para gestión y alimentación de la pérgola (motor, iluminación, sensores, etc.), con opción compatible con TAHOMA (SOMFY).
- Motor - actuador lineal de 1200 N, suministrado con carrera y parámetros adaptados a la Pérgola HÓRREO. Instalación sin ajustes adicionales para su funcionamiento.
- Iluminación de óculos LEDS en lamas móviles (3 ó más óculos x lama), mediante eje hueco pasa-cables.
- Iluminación LED perimetral de luz Blanco ó RGB, mediante Strip-LED de silicona que se clipa en travesaño.
- Posibilidad de incorporar sensores de agua, aire, viento, nieve para un control seguro de la pérgola.